

СОГЛАСОВАНО
Региональный центр развития
движения «Абилимпикс»
Ярославской области



УТВЕРЖДЕНО:
Рабочей группой по
экспертированию конкурсных
заданий VIII Ярославского
чемпионата "Абилимпикс"
(Протокол №1 от 27.03.2023 года)

VIII Ярославский чемпионат «Абилимпикс»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ по компетенции Садовник

Разработал:
главный эксперт по
компетенции
Козлова Любовь Юрьевна
«27» марта 2023года



Ярославль, 2023

1. Описание компетенции

1.1. Актуальность компетенции

Садовник - это специалист, занимающийся озеленением, закладкой насаждений, разбивкой и устройством газонов, живых изгородей, цветников и уходом за ними.

В обязанности специалиста входит посадка, полив, подкормка растений удобрениями, обрезка и стрижка декоративных и плодовых растений, создание декоративных композиций, цветников и др.

Область профессиональной деятельности: выполнение работ по выращиванию цветочных растений, деревьев и кустарников, благоустройство различных территорий и внутреннее озеленение различных помещений.

Объектами профессиональной деятельности являются:

- заказы потребителя на выполнение работ;
- территории озеленения (парки и сады, помещения);
- цветочные растения, деревья и кустарники;
- технологические процессы, в т.ч. специальные препараты и материалы;
- нормативная документация.

Обучающийся по профессии Садовник готовится к следующим видам деятельности:

- выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте;
- выращивание древесно-кустарниковых культур;
- озеленение и благоустройство различных территорий;
- интерьерное озеленение.

1.2. Профессии, по которым участники могут трудоустроиться после освоения данной компетенции

После получения данной компетенции участники могут трудоустроиться по следующим профессиям:

- Садовник (2-3 разряд)
- Рабочий зелёного строительства (2-3 разряд)
- Специалист по благоустройству и озеленению территорий и объектов (2-3 разряд)

1.3. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт

Школьники	Студенты	Специалисты
<p>Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 755 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29472)</p>	<p>Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 755 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29472)</p> <p>Профессиональный стандарт "Специалист по благоустройству и озеленению территорий и объектов" Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 2020 года, регистрационный N 60258 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 сентября 2020 года N 599н</p>	<p>Профессиональный стандарт "Специалист по благоустройству и озеленению территорий и объектов" Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 2020 года, регистрационный N 60258 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 сентября 2020 года N 599н</p>

1.4. Требования к квалификации

Школьники	Студенты	Специалисты
<p>ФГОС СПО по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства</p> <p><i>ПМ 01 Выращивание цветочно-декоративных культур</i></p> <p><i>МДК 01.01 Технология выращивания цветочно-декоративных растений</i></p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специализированное оборудование и инструменты; - правила техники безопасности и охраны труда; - сроки и условия высадки растений в грунт, способы высадки рассады. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать специализированное оборудование и инструменты; - подготавливать почву для посева и /или посадки растений; - высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия посадки. <p><i>ПМ 02 Выращивание древесно-кустарниковых культур</i></p> <p><i>МДК 02.01 Выращивание древесно-кустарниковых культур</i></p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специализированное оборудование и инструменты; - правила техники безопасности и охраны труда; - индивидуальные особенности посадки древесно-кустарниковых растений, способы посадки. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать специализированное оборудование и инструменты; - подготавливать посадоч- 	<p>ФГОС СПО по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства</p> <p><i>ПМ 01 Выращивание цветочно-декоративных культур</i></p> <p><i>МДК 01.01 Технология выращивания цветочно-декоративных растений</i></p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специализированное оборудование и инструменты; - правила техники безопасности и охраны труда; - сроки и условия высадки растений в грунт, способы высадки рассады. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать специализированное оборудование и инструменты; - подготавливать почву для посева и /или посадки растений; - высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия посадки. <p><i>ПМ 02 Выращивание древесно-кустарниковых культур</i></p> <p><i>МДК 02.01 Выращивание древесно-кустарниковых культур</i></p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специализированное оборудование и инструменты; - правила техники безопасности и охраны труда; - индивидуальные особенности посадки древесно-кустарниковых растений, способы посадки. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать специализированное оборудование и инструменты; - подготавливать посадоч- 	<p>ТФ – выполнение подготовительных работ по благоустройству и озеленению на территориях и объектах.</p> <p>ТД: - выполнение подготовительных работ при закладке насаждений, разбивке газонов, скверов на территориях и объектах;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение горизонтальной планировки площадей, гряд и дорожек с выборкой корней, камней и разбивкой комьев на территориях и объектах; - выполнение разметки (маркировки) рядов и борозд на территориях и объектах; - осуществление подготовки древесно-кустарниковых растений под посадку на территориях и объектах; - подготовка оснований в ямах и траншеях при посадке растений на территориях и объектах; - осуществление посадки многолетних и ковровых цветов на территориях и объектах; - осуществление временной прикопки кустарниковых растений с оголенной корневой системой на территориях и объектах; - выполнение устройства насыпных клуб и работок на территориях и объектах; - внесение органических и минеральных удобрений при основной подготовке почвы на территориях и объектах; - выполнение финальной планировки почвы вручную на территориях и объектах;

<p>ное место;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнять посадку древесно-кустарниковых растений согласно агротехническим требованиям. <p><i>ПМ 03 Озеленение и благоустройство различных территорий</i> <i>МДК 03.01 Основы зелёного строительства</i></p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специализированное оборудование и инструменты; - правила техники безопасности и охраны труда; - правила подготовки основания и технологии устройства дорожек, водоёмов, рокариев, альпинариев. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать специализированное оборудование и инструменты; - подготавливать основание под дорожки, водоёмы, рокарии, альпинарии; - устраивать и ремонтировать дорожки, водоёмы, рокарии, альпинарии. 	<p>ное место;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнять посадку древесно-кустарниковых растений согласно агротехническим требованиям. <p><i>ПМ 03 Озеленение и благоустройство различных территорий</i> <i>МДК 03.01 Основы зелёного строительства</i></p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специализированное оборудование и инструменты; - правила техники безопасности и охраны труда; - правила подготовки основания и технологии устройства дорожек, водоёмов, рокариев, альпинариев. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать специализированное оборудование и инструменты; - подготавливать основание под дорожки, водоёмы, рокарии, альпинарии; - устраивать и ремонтировать дорожки, водоёмы, рокарии, альпинарии. 	<ul style="list-style-type: none"> - проведение посева газонных трав на горизонтальных поверхностях вручную и механизированным способом на территориях и объектах; - осуществление прикатки газонов и дорожек ручным катком на территориях и объектах. <p>НУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пользоваться садовым и строительным инструментом и инвентарем; - пользоваться средствами малой механизации; - применять добавки для улучшения структуры почвы; - копать, рыхлить и прикатывать почву; - определять группы (виды) подкормки растений. <p>НЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способы штыковки почвы под зеленые насаждения; - способы планировки площадей, гряд, скверов и дорожек; - способы временной прикопки кустарниковых растений с оголенной корневой системой; - способы обработки почвы; - способы улучшения плодородия и структуры почвы; - способы посева газонных трав на горизонтальных поверхностях; - способы стрижки газонов и живой изгороди; - требования охраны труда при выполнении работ по благоустройству и озеленению.
--	--	--

2. Конкурсное задание

2.1. Краткое описание задания

В ходе выполнения конкурсного задания участнику предлагается выполнить устройство мини-сада с мощением из тротуарной плитки 300*300 согласно схеме, указанной в задании.


2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания

Категория участника	Наименование и описание модуля	Результат
Школьник	Модуль 1 – Установка бордюра	Установка бордюра согласно схеме и закрепление его металлическими кольшками-фиксаторами.
	Модуль 2 - Укладка геотекстиля	Укладка геотекстиля для дальнейшего мощения плиткой и посадки солитера. Свободное пространство между плитками и туями будут отсыпано декоративным материалом.
	Модуль 3 - Мощение	Кладка фрагмента из плитки 300*300*30 на геотекстиль, согласно чертежу
	Модуль 4 – Отсыпка рабочего пространства	Отсыпка рабочего пространства, свободного от мощения и посадки декоративными сыпучими материалами.
	Модуль 5 – Посадка растений	Посадка многолетних древесно-кустарниковых растений по привязке, согласно схеме посадки. Цветочно-декоративные растения высаживаем в свободной форме.
	Модуль 6 – Уборка рабочего места	Уборка мусора, отходов и растительных остатков, складывание инструмента в отведенное место.
Максимальное время выполнения задания – не более 2 часов.		
Студент	Модуль 1 – Установка бордюра	Установка бордюра согласно схеме и закрепление его металлическими кольшками-фиксаторами.
	Модуль 2 - Укладка геотекстиля	Укладка геотекстиля для дальнейшего мощения плиткой и устройства живой изгороди. Свободное пространство между плитками и туями будут отсыпано декоративным материалом.
	Модуль 3 - Мощение	Кладка фрагмента из плитки 300*300*30 на геотекстиль, согласно чертежу
	Модуль 4 – Отсыпка рабочего	Отсыпка рабочего пространства,

	пространства	свободного от мощения и посадки декоративными сыпучими материалами.
	Модуль 5 – Посадка растений	Посадка многолетних древесно-кустарниковых растений по привязке, согласно схеме посадки. Цветочно-декоративные растения высаживаем в свободной форме.
	Модуль 6 – Укладка газона	Укладка газона согласно схеме и технологии
	Модуль 7 – Уборка рабочего места	Уборка мусора, отходов и растительных остатков, складывание инструмента в отведенное место.
Максимальное время выполнения задания – не более 3,5 часов.		
Специалист	Модуль 1 – Установка бордюра	Установка бордюра согласно схеме и закрепление его металлическими кольшками-фиксаторами.
	Модуль 2 - Укладка геотекстиля	Укладка геотекстиля для дальнейшего мощения плиткой и устройства живой изгороди. Свободное пространство между плитками и туями будут отсыпано декоративным материалом.
	Модуль 3 - Мощение	Кладка фрагмента из плитки 300*300*30 на геотекстиль, согласно чертежу
	Модуль 4 – Отсыпка рабочего пространства	Отсыпка рабочего пространства, свободного от мощения и посадки декоративными сыпучими материалами.
	Модуль 5 – Посадка растений	Посадка многолетних древесно-кустарниковых растений по привязке, согласно схеме посадки. Цветочно-декоративные растения высаживаем в свободной форме.
	Модуль 6 – Укладка газона	Укладка газона согласно схеме и технологии
	Модуль 7 – Уборка рабочего места	Уборка мусора, отходов и растительных остатков, складывание инструмента в отведенное место.
Максимальное время выполнения задания – не более 3,5 часов.		

2.3. Последовательность выполнения задания

Школьники

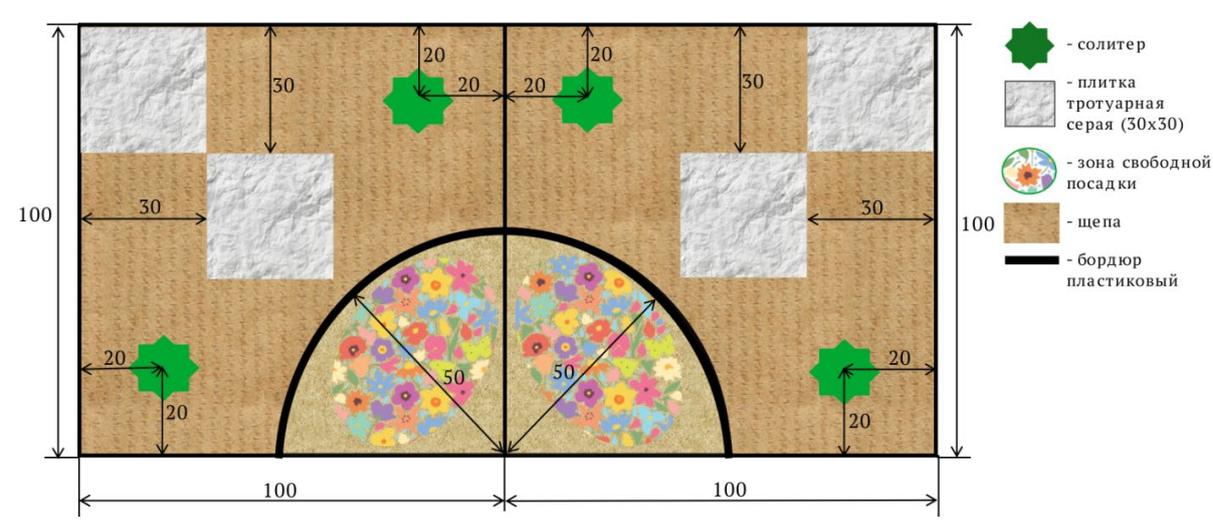

Модуль 1 – Установка бордюра. Определить разметку для установки бордюра, установить бордюр согласно схеме и закрепить металлическими кольшками-фиксаторами (за основу берётся высота борта короба).

Модуль 2 - Укладка геотекстиля. В рабочем коробе определить место, согласно плана, где будет проводиться отсыпка, уложить геотекстиль, закрепить его при помощи металлических кольшков (геотекстиль укладывается под отсыпку щепой, под мощение и под солитеры).


Модуль 3 – Мощение. Установить разметку для мощения. При помощи правила и трамбовки выровнять и уплотнить поверхность песка, уложить геотекстиль и осуществить кладку плитки согласно чертежу по уровню (за основу берётся высота борта короба). Для горизонтальности кладки необходимо использовать строительный уровень.

Модуль 4 – Отсыпка рабочего пространства. Выполнить отсыпку рабочего пространства в границах мощения и солитеров декоративными сыпучими материалами (цветная декоративная щепа/кора). Отсыпка должна быть равномерной, плотной, просветы геотекстиля недопустимы (за основу берётся высота борта короба).

Модуль 5 – Посадка растений. Осуществить высадку древесно-кустарниковых растений по привязке, согласно схеме посадки. Цветочно-декоративные растения высаживаются в свободной форме. При необходимости удалить сухие и повреждённые участки растений. Осуществить полив.

Модуль 6 – Уборка рабочего места. Выполнить уборку мусора и растительных остатков. Сложить инструменты в отведённое организаторами место. Подготовить рабочее место к оцениванию.

Студенты

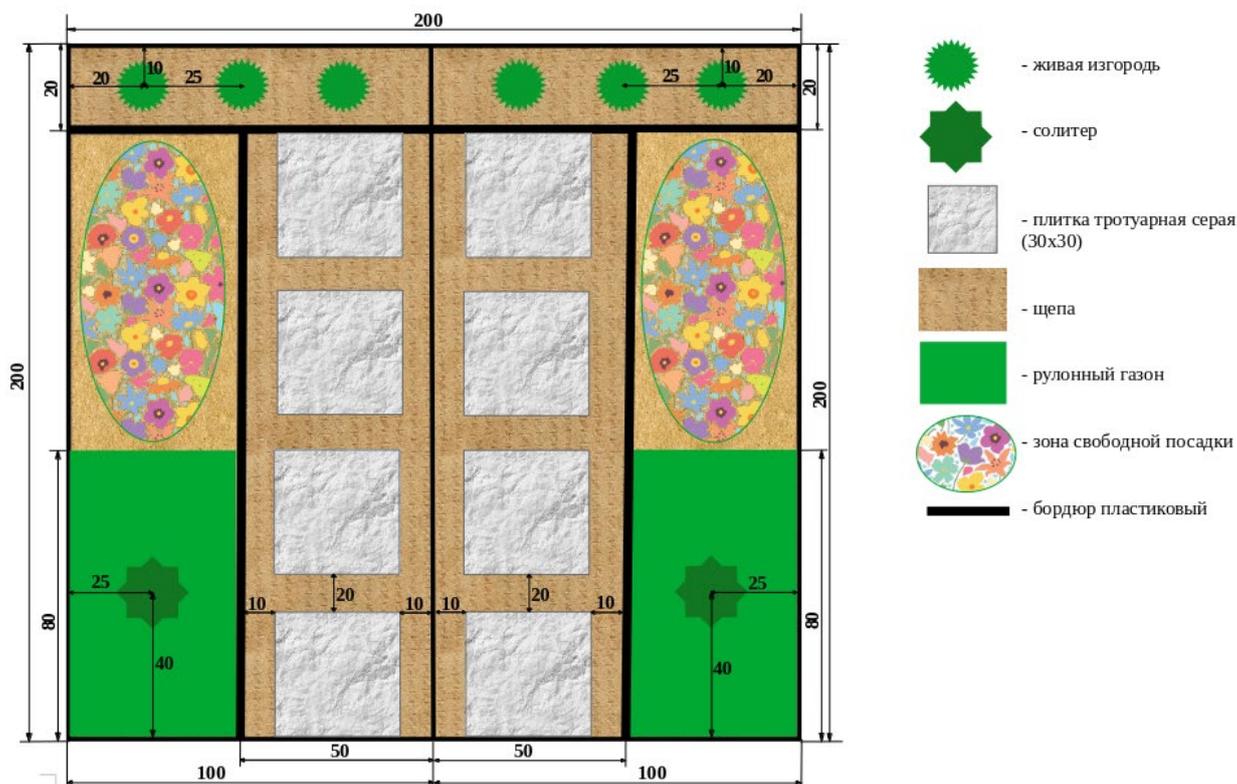

Модуль 1 – Установка бордюра. Определить разметку для установки бордюра, установить бордюр согласно схеме и закрепить металлическими колышками-фиксаторами (за основу берётся высота борта короба).

Модуль 2 - Укладка геотекстиля. В рабочем коробе определить место, согласно плана, где будет проводиться отсыпка, уложить геотекстиль, закрепить его при помощи металлических колышков (геотекстиль укладывается под отсыпку щепой, под мощение и в живой изгороди).

Модуль 3 – Мощение. Установить разметку для мощения. При помощи правила и трамбовки выровнять и уплотнить поверхность песка, уложить геотекстиль и осуществить кладку плитки согласно чертежу по уровню (за основу берётся высота борта короба). Для горизонтальности кладки необходимо использовать строительный уровень.


Модуль 4 – Отсыпка рабочего пространства. Выполнить отсыпку рабочего пространства в границах мощения и живой изгороди декоративными сыпучими материалами (цветная декоративная щепа/кора). Отсыпка должна быть равномерной, плотной, просветы геотекстиля недопустимы (за основу берётся высота борта короба).

Модуль 5 – Посадка растений. Осуществить высадку древесно-кустарниковых растений по привязке, согласно схеме посадки. Цветочно-декоративные растения высаживаются в свободной форме. При необходимости удалить сухие и повреждённые участки растений. Осуществить полив.

Модуль 6 – Укладка газона. Укладка газона осуществляется согласно чертежа и технологии (за основу берётся высота борта короба). Осуществить полив.

Модуль 7 – Уборка рабочего места. Выполнить уборку мусора и растительных остатков. Сложить инструменты в отведённое организаторами место. Подготовить рабочее место к оцениванию.

Специалисты

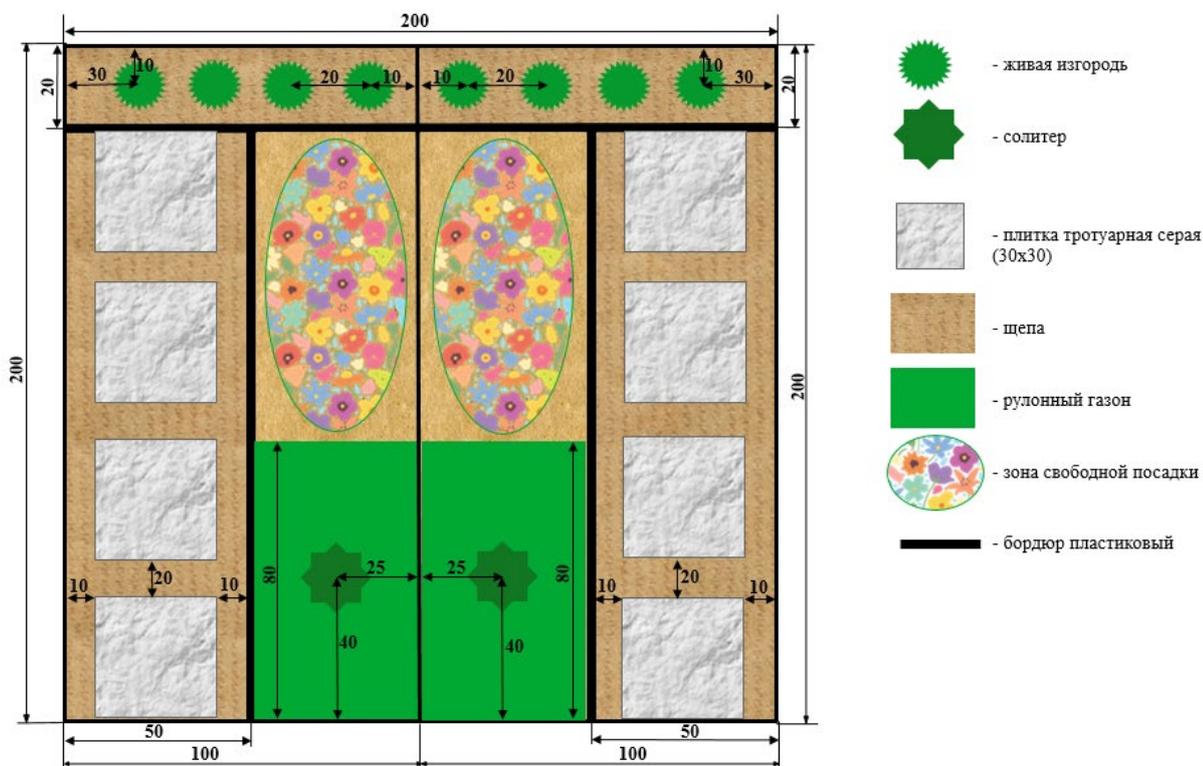

Модуль 1 – Установка бордюра. Определить разметку для установки бордюра, установить бордюр согласно схеме и закрепить металлическими колышками-фиксаторами (за основу берётся высота борта короба).

Модуль 2 - Укладка геотекстиля. В рабочем коробе определить место, согласно плана, где будет проводиться отсыпка, уложить геотекстиль, закрепить его при помощи металлических колышков (геотекстиль укладывается под отсыпку щепой, под мощение и в живой изгороди).

Модуль 3 – Мощение. Установить разметку для мощения. При помощи правила и трамбовки выровнять и уплотнить поверхность песка, уложить геотекстиль и осуществить кладку плитки согласно чертежу по уровню (за основу берётся высота борта короба). Для горизонтальности кладки необходимо использовать строительный уровень.

Модуль 4 – Отсыпка рабочего пространства. Выполнить отсыпку рабочего пространства в границах мощения и живой изгороди декоративными сыпучими материалами (цветная декоративная щепа/кора). Отсыпка должна быть равномерной, плотной, просветы геотекстиля недопустимы (за основу берётся высота борта короба).

Модуль 5 – Посадка растений. Осуществить высадку древесно-кустарниковых растений по привязке, согласно схеме посадки. Цветочно-декоративные растения высаживаются в свободной форме. При необходимости удалить сухие и повреждённые участки растений. Осуществить полив.

Модуль 6 – Укладка газона. Укладка газона осуществляется согласно чертежа и технологии (за основу берётся высота борта короба). Осуществить полив.

Модуль 7 – Уборка рабочего места. Выполнить уборку мусора и растительных остатков. Сложить инструменты в отведённое организаторами место. Подготовить рабочее место к оцениванию.

Участникам необходимо создать чистый, ухоженный, красивый, гармоничный участок малого сада и успеть выполнить все модули Конкурсного задания.

Особые указания:

Во время выполнения конкурсного задания участник может взять с собой на соревновательную площадку:

- индивидуальные средства защиты (перчатки, очки, респираторы);

- лекарственные средства, предписанные врачом и принимаемые по часам;

- бутылку с водой.

Участникам категорически запрещается брать с собой на площадку:

- мобильный телефон;

- планшет;

- иные средства связи и источники информации.

2.4. 30% изменение конкурсного задания

По условиям Чемпионата предусмотрено внесение 30 % изменений конкурсного задания.

Корректировки могут затронуть:

- изменение конкурсного времени менее чем на час, как в большую, так и в меньшую сторону;

- минимальные изменения размеров и привязок без изменения общей конфигурации.

Категорически нельзя относить к 30 % изменению:

- изменение конкурсных модулей или их полное исключение;

- увеличение весовой категории расходных материалов, оборудования и инструментов;

- замена оборудования и инструмента на совершенно другие;

- изменение конкурсного времени более чем на час, как в большую, так и в меньшую сторону.

2.5. Критерии оценки выполнения задания

Для подведения итогов конкурса оценки каждого конкурсанта за все работы суммируются. Работа не может быть оценена в следующих случаях:

- произошло разрушение конкурсной работы;

- вид работы не соответствует требованиям конкурсного задания;

- конкурсант, во время выполнения конкурсного задания использовал телефон, планшет или другие средства связи и пр.

Школьники

Наименование модуля	Результат	Максимальный балл
Процесс работы	Правильное использование инструментов и материалов с учетом техники безопасности охраны труда	10
Установка бордюра	Установка бордюра согласно схеме	16
Укладка геотекстиля	Укладка геотекстиля в границах мощения и живой изгороди	8
Мощение	Кладка фрагмента из плитки согласно схеме	18
Отсыпка рабочего пространства	Отсыпка рабочего пространства, в границах мощения и живой изгороди, декоративными сыпучими материалами	16
Посадка растений	Посадка растительного материала по привязке и в свободной посадке	24
Уборка рабочего места	Уборка мусора, отходов растительных остатков; складывание инструментов, в отведенное место	8
Итого		100

Процесс работы

Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Правильное использование инструментов и материалов с учетом техники безопасности и охраны труда	1	Чистота рабочего места	2		2
	2	Использование инструментов и материала по назначению	2		2
	3	Организация режима работы, логистика, распределение рабочего времени	2		2
	4	Здоровье и безопасность	2		2
	5	Соблюдение Кодекса этики	2		2
Итого			10		10

Установка бордюра

Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
---------	-------	-----------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------------

Установка бордюра согласно схеме	1	Установка бордюра	4		4
	2	Соответствие размеру	4	4	
	3	Качество выполнения установки бордюра	4		4
	4	Соответствие нулевой отметке	4	4	
Итого			16	8	8

Укладка геотекстиля

Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Укладка геотекстиля в границах мощения и живой изгороди	1	Укладка геотекстиля	4	4	
	2	Фиксация геотекстиля	4	4	
Итого			8	8	

Мощение

Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Кладка фрагмента из плитки согласно схеме	1	Горизонтальность укладки плитки (замер 1)	4	4	
	2	Горизонтальность укладки плитки (замер 2)	4	4	
	3	Высотная отметка кладки плитки (замер 1)	2	2	
	4	Высотная отметка кладки плитки (замер 2)	2	2	
	5	Расстояние между плиткой и бордюром (замер 1)	2	2	
	6	Расстояние между плиткой и бордюром (замер 2)	2	2	
	7	Укладка плитки выполнена по схеме	2		2
Итого			18	16	2

Отсыпка рабочего пространства

Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Отсыпка рабочего пространства, в границах мощения и живой изгороди, декоративными сыпучими материалами	1	Качество выполнения декоративной отсыпки	8		8
	3	Слой щепы ровный, соответствует нулевой отметке	8	8	
Итого			16	8	8

Посадка растений

Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Посадка растительного материала по привязке и в свободной посадке	1	Глубина посадки растений	2		4
	2	Привязка солитера (замер 1)	4	4	
	3	Привязка солитера (замер 2)	4	4	
	4	Растения высажены в полном объёме	2		2
	5	Полив растений осуществлён	2		2
	6	Компановка растений в свободной посадке	2		2
	7	Размещение растений по местам посадки, согласно схеме	2		2
	8	Подбор цветов по росту	2		2
	9	Удаление повреждённых участков растений	2		2
Итого			24	8	16

Уборка рабочего места

Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Уборка мусора,	1	Сад чистый аккуратный	2		2

отходов растительных остатков; складывание инструментов, в отведенное место	2	Все элементы задания выполнены согласно схеме	2		2
	3	Уборка мусора произведена	2		2
	4	Инструменты уложены в отведённое место	2		2
Итого			8		8

Студенты

Наименование модуля	Результат	Максимальный балл
Процесс работы	Правильное использование инструментов и материалов с учетом техники безопасности охраны труда	10
Установка бордюра	Установка бордюра согласно схеме	16
Укладка геотекстиля	Укладка геотекстиля в границах мощения и живой изгороди	8
Мощение	Кладка фрагмента из плитки согласно схеме	18
Отсыпка рабочего пространства	Отсыпка рабочего пространства, в границах мощения и живой изгороди, декоративными сыпучими материалами	8
Посадка растений	Посадка растительного материала по привязке и в свободной посадке	24
Укладка газона	Укладка газона в соответствии со схемой и технологией	8
Уборка рабочего места	Уборка мусора, отходов растительных остатков; складывание инструментов, в отведенное место	8
Итого		100

Процесс работы

Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Правильное использование инструментов и материалов с учетом техники безопасности и охраны труда	1	Чистота рабочего места	2		2
	2	Использование инструментов и материала по назначению	2		2
	3	Организация режима работы, логистика, распределение рабочего времени	2		2

	4	Здоровье и безопасность	2		2
	5	Соблюдение Кодекса этики	2		2
Итого			10		10

Установка бордюра

Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Установка бордюра согласно схеме	1	Установка бордюра (по центру участка)	2		2
	2	Установка бордюра (для живой изгороди)	2		2
	3	Соответствие размеру (по центру участка)	2	2	
	4	Соответствие размеру (для живой изгороди)	2	2	
	5	Качество выполнения установки бордюра (по центру участка)	2		2
	6	Качество выполнения установки бордюра (для живой изгороди)	2		2
	7	Соответствие нулевой отметке (по центру участка)	2	2	
	8	Соответствие нулевой отметке (для живой изгороди)	2	2	
Итого			16	8	8

Укладка геотекстиля

Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Укладка геотекстиля в границах мощения и живой изгороди	1	Укладка геотекстиля в пределах мощения	2	2	
	2	Укладка геотекстиля в живой изгороди	2	2	
	3	Фиксация геотекстиля в пределах мощения	2	2	
	4	Фиксация геотекстиля в живой изгороди	2	2	
Итого			8	8	

Мощение

Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Кладка фрагмента из плитки согласно схеме	1	Горизонтальность укладки плитки (замер 1)	2	2	
	2	Горизонтальность укладки плитки (замер 2)	2	2	
	3	Высотная отметка кладки плитки (замер 1)	2	2	
	4	Высотная отметка кладки плитки (замер 2)	2	2	
	5	Расстояние между плитками (замер 1)	2	2	
	6	Расстояние между плитками (замер 2)	2	2	
	7	Расстояние между плиткой и бордюром (замер 1)	2	2	
	8	Расстояние между плиткой и бордюром (замер 2)	2	2	
	9	Укладка плитки выполнена по схеме	2		2
Итого			18	16	2

Отсыпка рабочего пространства

Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Отсыпка рабочего пространства, в границах мощения и живой изгороди, декоративными сыпучими материалами	1	Качество выполнения декоративной отсыпки в пределах мощения	2		2
	2	Качество выполнения декоративной отсыпки в живой изгороди	2		2
	3	Слой щепы ровный, соответствует нулевой отметке (в пределах мощения)	2	2	
	4	Слой щепы ровный, соответствует нулевой отметке (в живой изгороди)	2	2	
Итого			8	4	4

Посадка растений

Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Посадка растительного материала по привязке и в свободной посадке	1	Глубина посадки растений	2		2
	2	Привязка солитера (замер 1)	2	2	
	3	Привязка солитера (замер 2)	2	2	
	4	Привязка растений в живой изгороди (замер 1)	2	2	
	5	Привязка растений в живой изгороди (замер 2)	2	2	
	6	Шаг посадки	2	2	
	7	Растения высажены в полном объёме	2		2
	8	Полив растений осуществлён	2		2
	9	Компановка растений в свободной посадке	2		2
	10	Размещение растений по местам посадки, согласно схеме	2		2
	11	Подбор цветов по росту	2		2
	12	Удаление повреждённых участков растений	2		2
Итого			24	10	14

Укладка газона

Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Укладка газона в соответствии со схемой и технологией	1	Газон уложен в соответствии с технологией	2		2
	2	Газон уложен согласно схеме	2		2
	3	Полив осуществлён	2		2
	4	Высотная отметка укладки газона	2	2	
Итого			8	2	6

Уборка рабочего места

Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Уборка мусора, отходов растительных остатков; складывание инструментов, в отведенное место	1	Сад чистый аккуратный	2		2
	2	Все элементы задания выполнены согласно схеме	2		2
	3	Уборка мусора произведена	2		2
	4	Инструменты уложены в отведённое место	2		2
Итого			8		8

Специалисты

Наименование модуля	Результат	Максимальный балл
Процесс работы	Правильное использование инструментов и материалов с учетом техники безопасности охраны труда	10
Установка бордюра	Установка бордюра согласно схеме	16
Укладка геотекстиля	Укладка геотекстиля в границах мощения и живой изгороди	8
Мощение	Кладка фрагмента из плитки согласно схеме	18
Отсыпка рабочего пространства	Отсыпка рабочего пространства, в границах мощения и живой изгороди, декоративными сыпучими материалами	8
Посадка растений	Посадка растительного материала по привязке и в свободной посадке	24
Укладка газона	Укладка газона в соответствии со схемой и технологией	8
Уборка рабочего места	Уборка мусора, отходов растительных остатков; складывание инструментов, в отведенное место	8
Итого		100

Процесс работы

Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Правильное	1	Чистота рабочего места	2		2

использование инструментов и материалов с учетом техники безопасности и охраны труда	2	Использование инструментов и материала по назначению	2		2
	3	Организация режима работы, логистика, распределение рабочего времени	2		2
	4	Здоровье и безопасность	2		2
	5	Соблюдение Кодекса этики	2		2
Итого			10		10

Установка бордюра

Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Установка бордюра согласно схеме	1	Установка бордюра (по центру участка)	2		2
	2	Установка бордюра (для живой изгороди)	2		2
	3	Соответствие размеру (по центру участка)	2	2	
	4	Соответствие размеру (для живой изгороди)	2	2	
	5	Качество выполнения установки бордюра (по центру участка)	2		2
	6	Качество выполнения установки бордюра (для живой изгороди)	2		2
	7	Соответствие нулевой отметке (по центру участка)	2	2	
	8	Соответствие нулевой отметке (для живой изгороди)	2	2	
Итого			16	8	8

Укладка геотекстиля

Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Укладка геотекстиля в границах мощения и живой изгороди	1	Укладка геотекстиля в пределах мощения	2	2	
	2	Укладка геотекстиля в живой изгороди	2	2	
	3	Фиксация геотекстиля в пределах мощения	2	2	

	4	Фиксация геотекстиля в живой изгороди	2	2	
Итого			8	8	

Мощение

Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Кладка фрагмента из плитки согласно схеме	1	Горизонтальность укладки плитки (замер 1)	2	2	
	2	Горизонтальность укладки плитки (замер 2)	2	2	
	3	Высотная отметка кладки плитки (замер 1)	2	2	
	4	Высотная отметка кладки плитки (замер 2)	2	2	
	5	Расстояние между плитками (замер 1)	2	2	
	6	Расстояние между плитками (замер 2)	2	2	
	7	Расстояние между плиткой и бордюром (замер 1)	2	2	
	8	Расстояние между плиткой и бордюром (замер 2)	2	2	
	9	Укладка плитки выполнена по схеме	2		2
Итого			18	16	2

Отсыпка рабочего пространства

Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Отсыпка рабочего пространства, в границах мощения и живой изгороди, декоративными сыпучими материалами	1	Качество выполнения декоративной отсыпки в пределах мощения	2		2
	2	Качество выполнения декоративной отсыпки в живой изгороди	2		2
	3	Слой щепы ровный, соответствует нулевой отметке (в пределах мощения)	2	2	
	4	Слой щепы ровный, соответствует нулевой отметке (в живой	2	2	

		изгороди)			
Итого			8	4	4

Посадка растений

Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Посадка растительного материала по привязке и в свободной посадке	1	Глубина посадки растений	2		2
	2	Привязка солитера (замер 1)	2	2	
	3	Привязка солитера (замер 2)	2	2	
	4	Привязка растений в живой изгороди (замер 1)	2	2	
	5	Привязка растений в живой изгороди (замер 2)	2	2	
	6	Шаг посадки	2	2	
	7	Растения высажены в полном объёме	2		2
	8	Полив растений осуществлён	2		2
	9	Компановка растений в свободной посадке	2		2
	10	Размещение растений по местам посадки, согласно схеме	2		2
	11	Подбор цветов по росту	2		2
	12	Удаление повреждённых участков растений	2		2
Итого			24	10	14

Укладка газона

Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Укладка газона в соответствии со схемой и технологией	1	Газон уложен в соответствии с технологией	2		2
	2	Газон уложен согласно схеме	2		2
	3	Полив осуществлён	2		2
	4	Высотная отметка укладки газона	2	2	
Итого			8	2	6

Уборка рабочего места


Задание	№ п/п	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Уборка мусора, отходов растительных остатков; складывание инструментов, в отведенное место	1	Сад чистый аккуратный	2		2
	2	Все элементы задания выполнены согласно схеме	2		2
	3	Уборка мусора произведена	2		2
	4	Инструменты уложены в отведённое место	2		2
Итого			8		8

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходного материала

Школьники					
Оборудование, инструменты и материалы на 1-го участника					
№ п/п	Наименование	Фото	Техническая характеристика	Ед. изм.	Необходимое кол-во
1	Лопата садовая		Полотно-сталь, черенок – дерево, длина 118 см.	шт.	1
2	Совок садовый		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
3	Грабли садовые		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
4	Щётка универсальная с ручкой		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
5	Кельма строительная		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1

6	Рулетка		3 м.	шт.	1
7	Набор металлических кольшков – фиксаторов		Металлические, длиной 18 см., 15 шт.	уп.	3
8	Секатор		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
9	Ножницы универсальные		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
10	Совок+веник		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
11	Лейка садовая		5 литров, пластиковая облегчённая лейка с насадкой распылителем	шт.	1
12	Ведро		Пластиковое, 10 литров	шт.	1
13	Строительный уровень		1 метр	шт.	1
14	Строительный уровень		0,5 метра	шт.	1
15	Киянка		450 гр.	шт.	1
16	Строительный угольник		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1

17	Грабли веерные с черенком		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
18	Строительное правило		Алюминиевое, 1,0 м	шт.	1
19	Трамбовка		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
Расходные материалы на 1-го участника					
1	Плитка тротуарная		300x300 x30, цвет серый	шт.	2
2	Садовый пластиковый бордюр Кантри		Ø16 мм, черный, 10см*10 м	шт.	1
3	Щепа декоративная		Коричневая, 2-4 см., в упаковке 50 л.	уп.	1
4	Геотекстиль		Черный, плотность (70 – 100 г / м ²), ширина 1,5 метра	пог. м.	2
5	Хризантема комнатная		d16	шт.	3
6	Спатифиллум		d16	шт.	3

7	Фигус Бен-джамина		30-50 см.	шт.	1
Экипировка, которую участник должен иметь при себе					
1	Спецодежда		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	комплект	1
2	Перчатки садовника		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	пара	1
3	Спецобувь		Усиленный подносок (металлический или композитный)	пара	1
4	Наколенники		Строительные	пара	1
Оборудование на 1 эксперта (при необходимости)					
1	Стол офисный		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
2	Стул офисный		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
3	Папка - планшет		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
Общая инфраструктура конкурсной площадки					
1	Огнетушитель		Углекислотный ОУ-1	шт.	1

2	Набор первой медицинской помощи		В полной комплектации	шт.	1
3	Стол офисный		(Ш*Г*В) 1400*600*750	шт.	6
4	Стул офисный		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	6
5	Напольная вешалка		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	2
6	Контейнер для мусора		Пластиковый с крышкой	шт.	1
Дополнительное оснащение площадки					
1	Настенные часы		С крупным циферблатом	шт.	1
2	Напольный кулер		Стандартный напольный кулер для воды	шт.	1
3	Ноутбук		2 GB видеокарта, оперативная память 4 GB	шт.	1


4	МФУ		Чёрно-белый, лазерный, формат А4	шт.	1
5	Бумага		Формат А4, 500 листов	упак.	1
6	Стаканы для воды		Одноразовые (0,2 л)	шт.	50
7	Сетевой фильтр		Длина 5 м, на 5 розеток	шт.	1
8	Степлер		18 мм	шт.	1
9	Скобы для степлера		18 мм	упак.	1
10	Набор шариковых ручек		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	набор	5

Студенты


Оборудование, инструменты и материалы на 1-го участника

№ п/п	Наименование	Фото	Техническая характеристика	Ед. изм.	Необходимое кол-во
1	Лопата садовая		Полотно-сталь, черенок – дерево, длина 118 см.	шт.	1
2	Совок садовый		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
3	Грабли садовые		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1

4	Щётка универсальная с ручкой		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
5	Кельма строительная		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
6	Рулетка		3 м.	шт.	1
7	Набор металлических кольшков – фиксаторов		Металлические, длиной 18 см., 15 шт.	уп.	3
8	Секатор		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
9	Ножницы универсальные		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
10	Совок+веник		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
11	Лейка садовая		5 литров, пластиковая облегчённая лейка с насадкой распылителем	шт.	1
12	Ведро		Пластиковое, 10 литров	шт.	1
13	Строительный уровень,		1 метр	шт.	1

14	Строительный уровень		0,5 метра	шт.	1
15	Киянка		450 гр.	шт.	1
16	Строительный угольник		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
17	Грабли веерные с черенком		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
18	Строительное правило		Алюминиевое, 1,0 м	шт.	1
19	Трамбовка		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
Расходные материалы на 1-го участника					
1	Плитка тротуарная		300x300 x30, цвет серый	шт.	4
2	Садовый пластиковый бордюр Кантри		Ø16 мм, черный, 10см*10 м	шт.	1
3	Щепа декоративная		Коричневая, 2-4 см., в упаковке 50 л.	уп.	1

4	Геотекстиль		Черный, плотность (70 – 100 г / м ²), ширина 1,5 метра	пог. м.	2
5	Хризантема комнатная		d16	шт.	5
6	Спатифиллум		d16	шт.	4
7	Туя западная		25-40 см.	шт.	3
8	Фикус Бенджамина		30-50 см.	шт.	1
9	Газон		0,5*0,4 м	шт.	2
Экипировка, которую участник должен иметь при себе					
1	Спецодежда		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	комплект	1

2	Перчатки садовника		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	пара	1
3	Спецобувь		Усиленный подносок (металлический или композитный)	пара	1
4	Наколенники		Строительные	пара	1
Оборудование на 1 эксперта (при необходимости)					
1	Стол офисный		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
2	Стул офисный		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
3	Папка - планшет		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
Общая инфраструктура конкурсной площадки					
1	Огнетушитель		Углекислотный ОУ-1	шт.	1
2	Набор первой медицинской помощи		В полной комплектации	шт.	1
3	Стол офисный		(Ш*Г*В) 1400*600*750	шт.	6

4	Стул офисный		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	6
5	Напольная вешалка		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	2
6	Контейнер для мусора		Пластиковый с крышкой	шт.	1
Дополнительное оснащение площадки					
1	Настенные часы		С крупным циферблатом	шт.	1
2	Напольный кулер		Стандартный напольный кулер для воды	шт.	1
3	Ноутбук		2 GB видеокарта, оперативная память 4 GB	шт.	1
4	МФУ		Чёрно-белый, лазерный, формат А4	шт.	1
5	Бумага		Формат А4, 500 листов	упак.	1

6	Стаканы для воды		Одноразовые (0,2 л)	шт.	50
7	Сетевой фильтр		Длина 5 м, на 5 розеток	шт.	1
8	Степлер		18 мм	шт.	1
9	Скобы для степлера		18 мм	упак.	1
10	Набор шариковых ручек		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	набор	5

Расходные материалы, необходимые для строительства рабочих мест

1	Саморезы по дереву		3,5*41	кг	1
2	Степлер строительный		4-14 мм	шт.	1
3	Скобы для строительного степлера		14 мм	упак.	1
4	Крепёжный уголок		40*40*100	шт.	20

Специалисты

Оборудование, инструменты и материалы на 1-го участника

№ п/п	Наименование	Фото	Техническая характеристика	Ед. изм.	Необходимое кол-во
1	Лопата садовая		Полотно-сталь, черенок – дерево, длина 118 см.	шт.	1
2	Совок садовый		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1

3	Грабли садовые		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
4	Щётка универсальная с ручкой		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
5	Кельма строительная		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
6	Рулетка		3 м.	шт.	1
7	Набор металлических колышков – фиксаторов		Металлические, длиной 18 см., 15 шт.	уп.	3
8	Секатор		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
9	Ножницы универсальные		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
10	Совок+веник		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
11	Лейка садовая		5 литров, пластиковая облегчённая лейка с насадкой распылителем	шт.	1

12	Ведро		Пластиковое, 10 литров	шт.	1
13	Строительный уровень,		1 метр	шт.	1
14	Строительный уровень		0,5 метра	шт.	1
15	Киянка		450 гр.	шт.	1
16	Строительный угольник		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
17	Грабли веерные с черенком		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
18	Строительное правило		Алюминиевое, 1,0 м	шт.	1
19	Трамбовка		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
Расходные материалы на 1-го участника					
1	Плитка тротуарная		300x300 x30, цвет серый	шт.	4
2	Садовый пластиковый бордюр Кантри		ø16 мм, черный, 10см*10 м	шт.	1


3	Щепа декоративная		Коричневая, 2-4 см., в упаковке 50 л.	уп.	1
4	Геотекстиль		Черный, плотность (70 – 100 г / м ²), ширина 1,5 метра	пог. м.	2
5	Хризантема комнатная		d16	шт.	6
6	Спатифиллум		d16	шт.	5
7	Туя западная		25-40 см.	шт.	4
8	Фигус Бенджамина		30-50 см.	шт.	1
9	Газон		0,5*0,4 м	шт.	2
Экипировка, которую участник должен иметь при себе					
1	Спецодежда		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	комплект	1

2	Перчатки садовника		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	пара	1
3	Спецобувь		Усиленный подносок (металлический или композитный)	пара	1
4	Наколенники		Строительные	пара	1
Оборудование на 1 эксперта (при необходимости)					
1	Стол офисный		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
2	Стул офисный		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
3	Папка - планшет		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	1
Общая инфраструктура конкурсной площадки					
1	Огнетушитель		Углекислотный ОУ-1	шт.	1
2	Набор первой медицинской помощи		В полной комплектации	шт.	1
3	Стол офисный		(Ш*Г*В) 1400*600*750	шт.	6


4	Стул офисный		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	6
5	Напольная вешалка		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	шт.	2
6	Контейнер для мусора		Пластиковый с крышкой	шт.	1
Дополнительное оснащение площадки					
1	Настенные часы		С крупным циферблатом	шт.	1
2	Напольный кулер		Стандартный напольный кулер для воды	шт.	1
3	Ноутбук		2 GB видеокарта, оперативная память 4 GB	шт.	1
4	МФУ		Чёрно-белый, лазерный, формат А4	шт.	1
5	Бумага		Формат А4, 500 листов	упак.	1

6	Стаканы для воды		Одноразовые (0,2 л)	шт.	50
7	Сетевой фильтр		Длина 5 м, на 5 розеток	шт.	1
8	Степлер		18 мм	шт.	1
9	Скобы для степлера		18 мм	упак.	1
10	Набор шариковых ручек		Критически важные характеристики позиции отсутствуют	набор	5
Расходные материалы, необходимые для строительства рабочих мест					
1	Саморезы по дереву		3,5*41	кг	1
2	Степлер строительный		4-14 мм	шт.	1
3	Скобы для строительного степлера		14 мм	упак.	1
4	Крепёжный уголок		40*40*100	шт.	20


4. Схема застройки соревновательной площадки Школьники

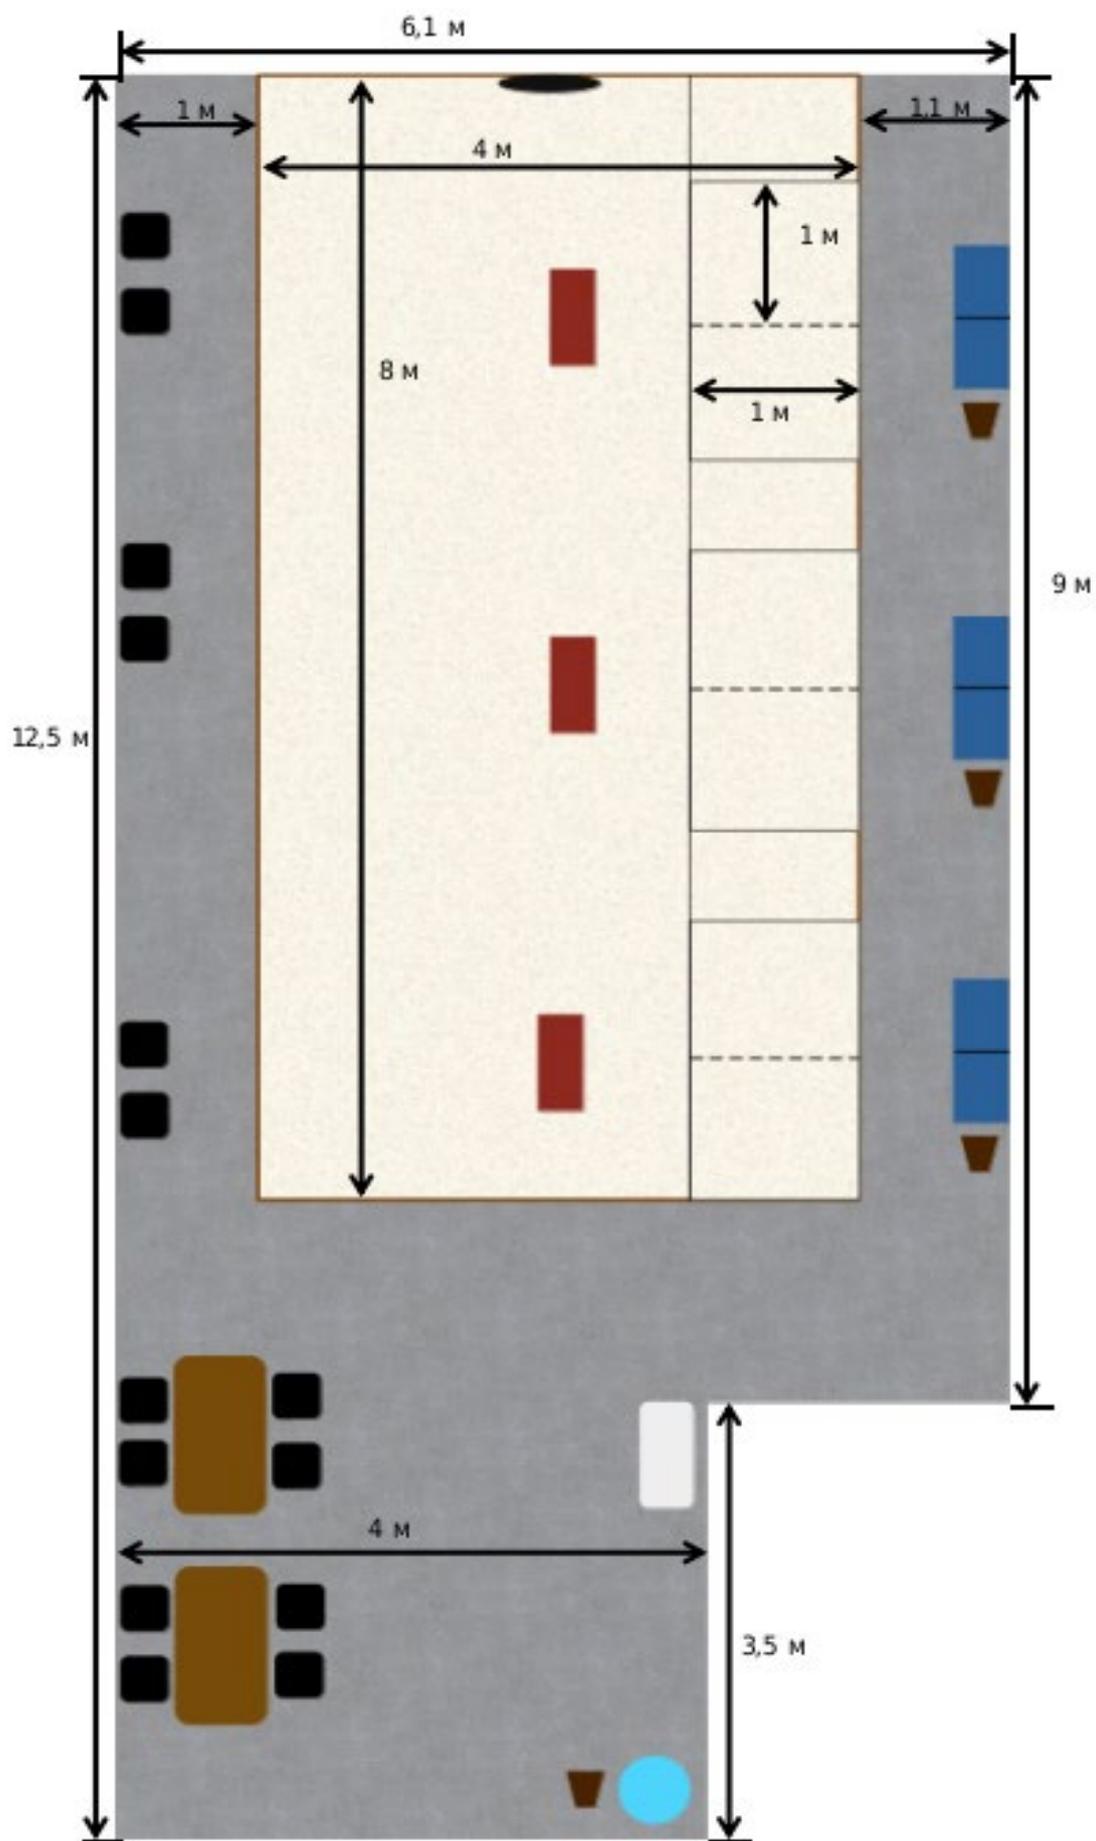


Экспликация

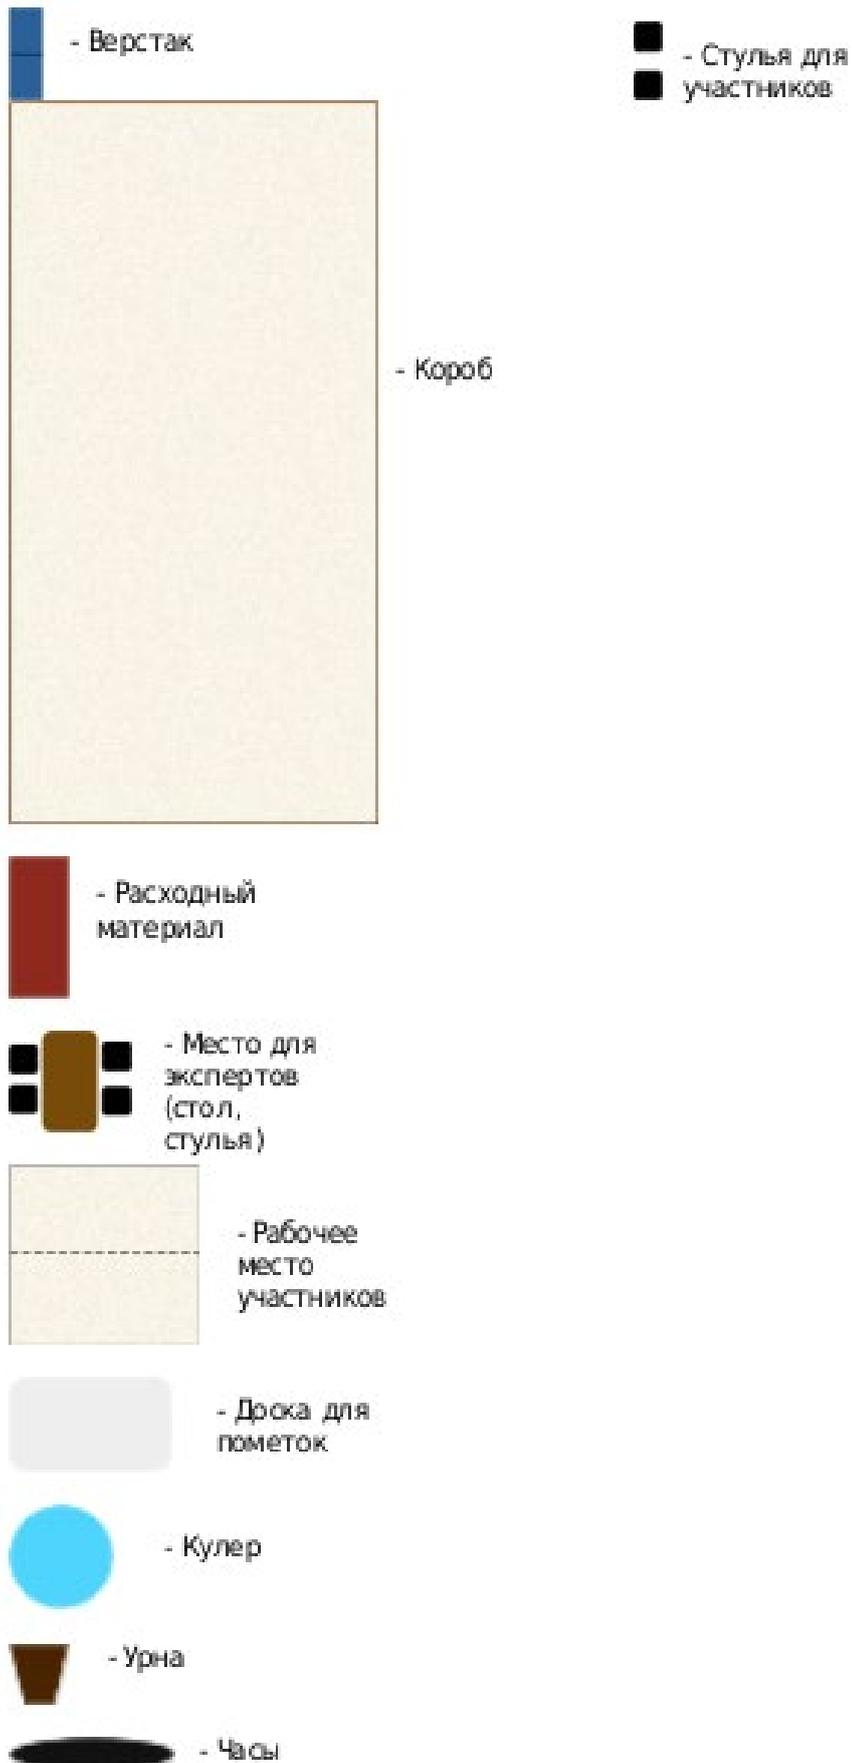


Студенты

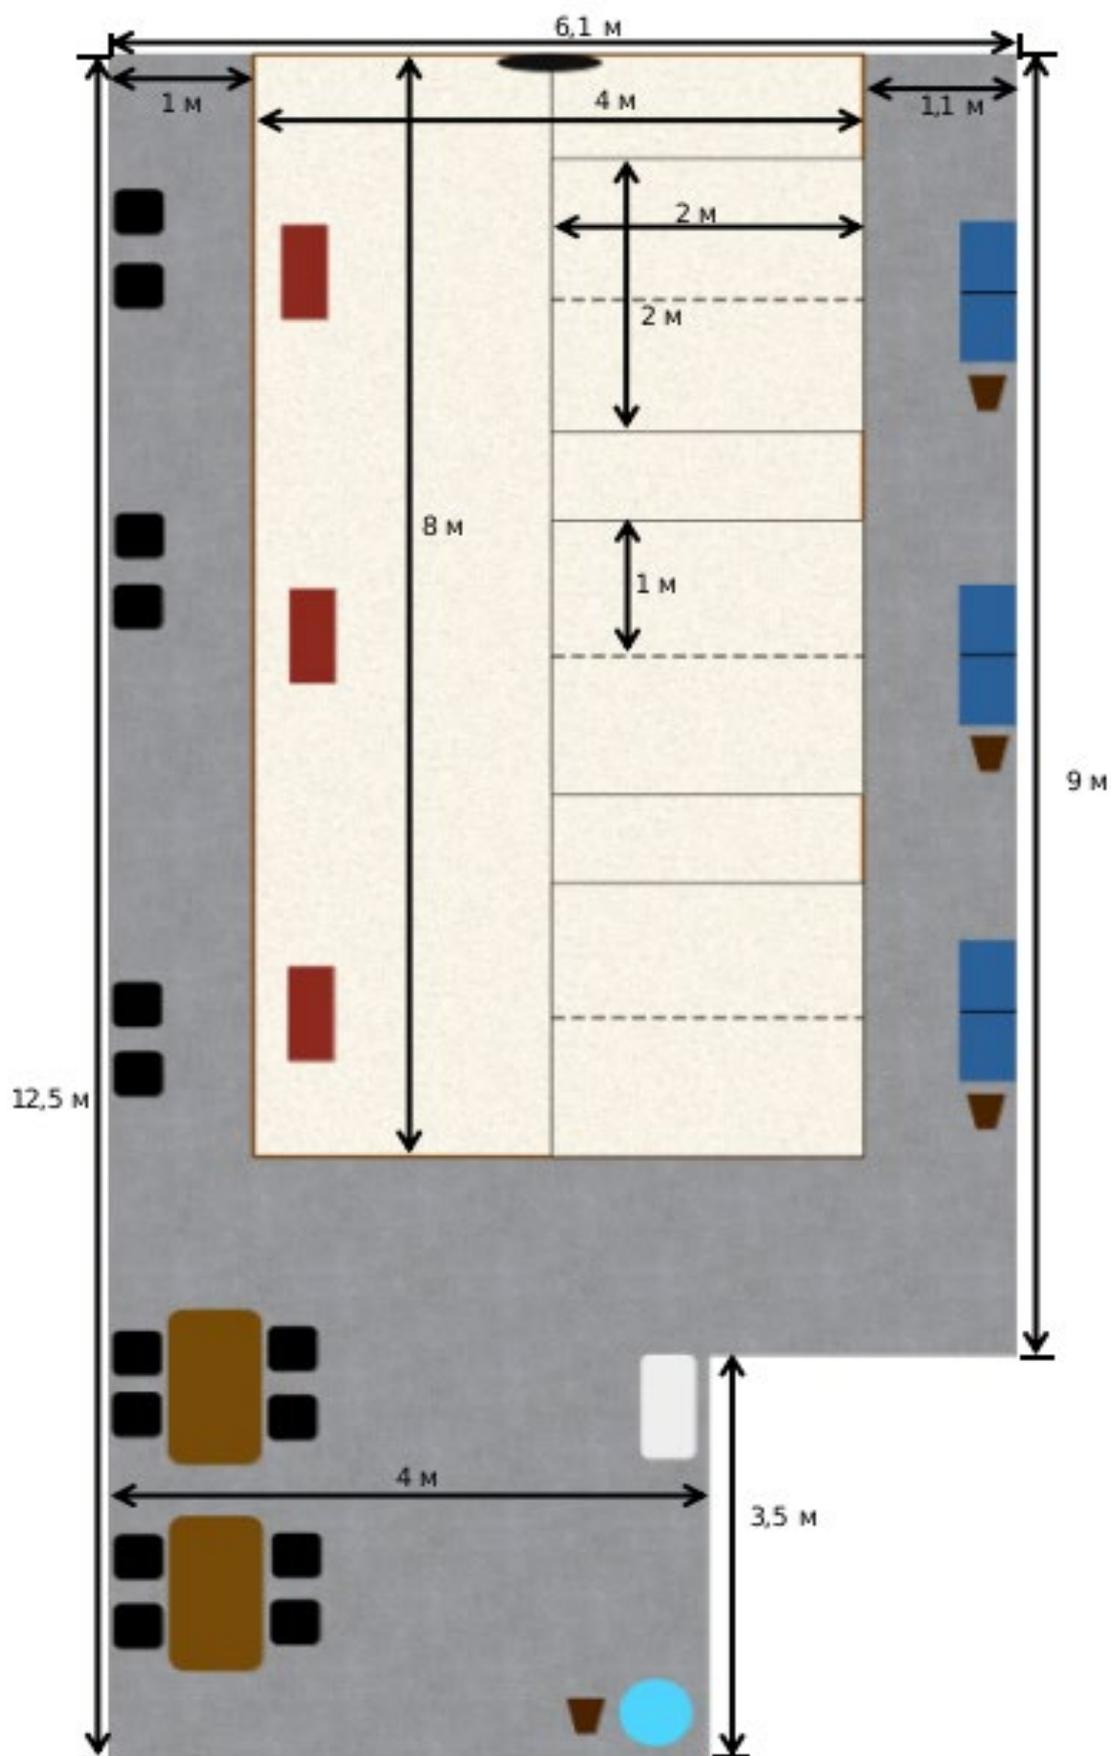


Экспликация

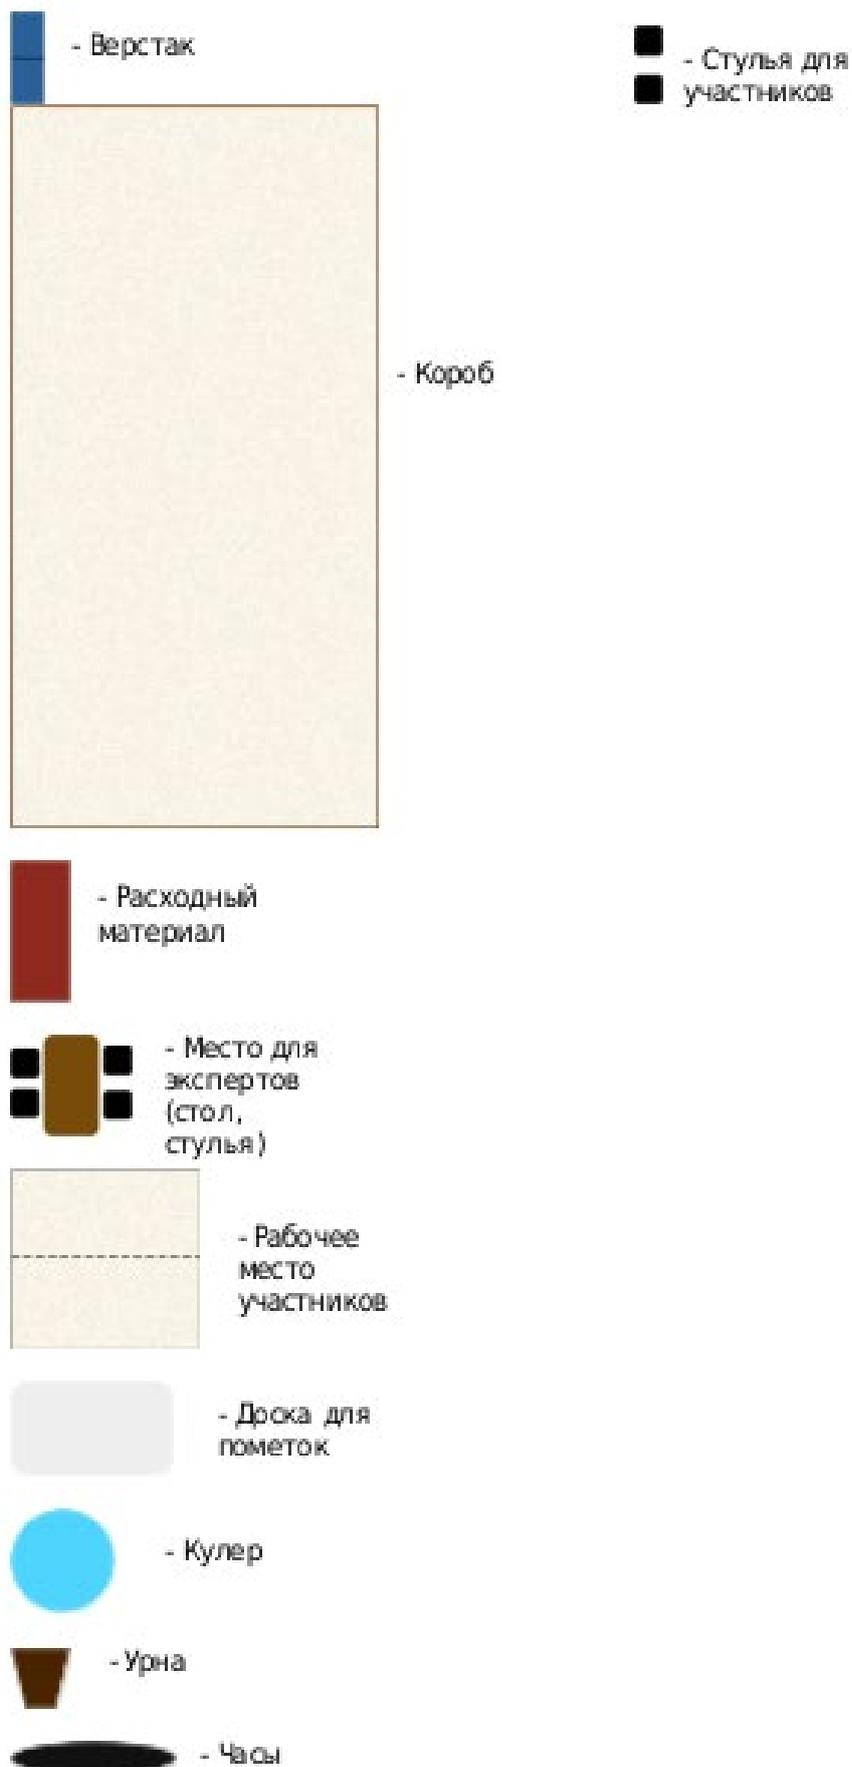

Специалисты

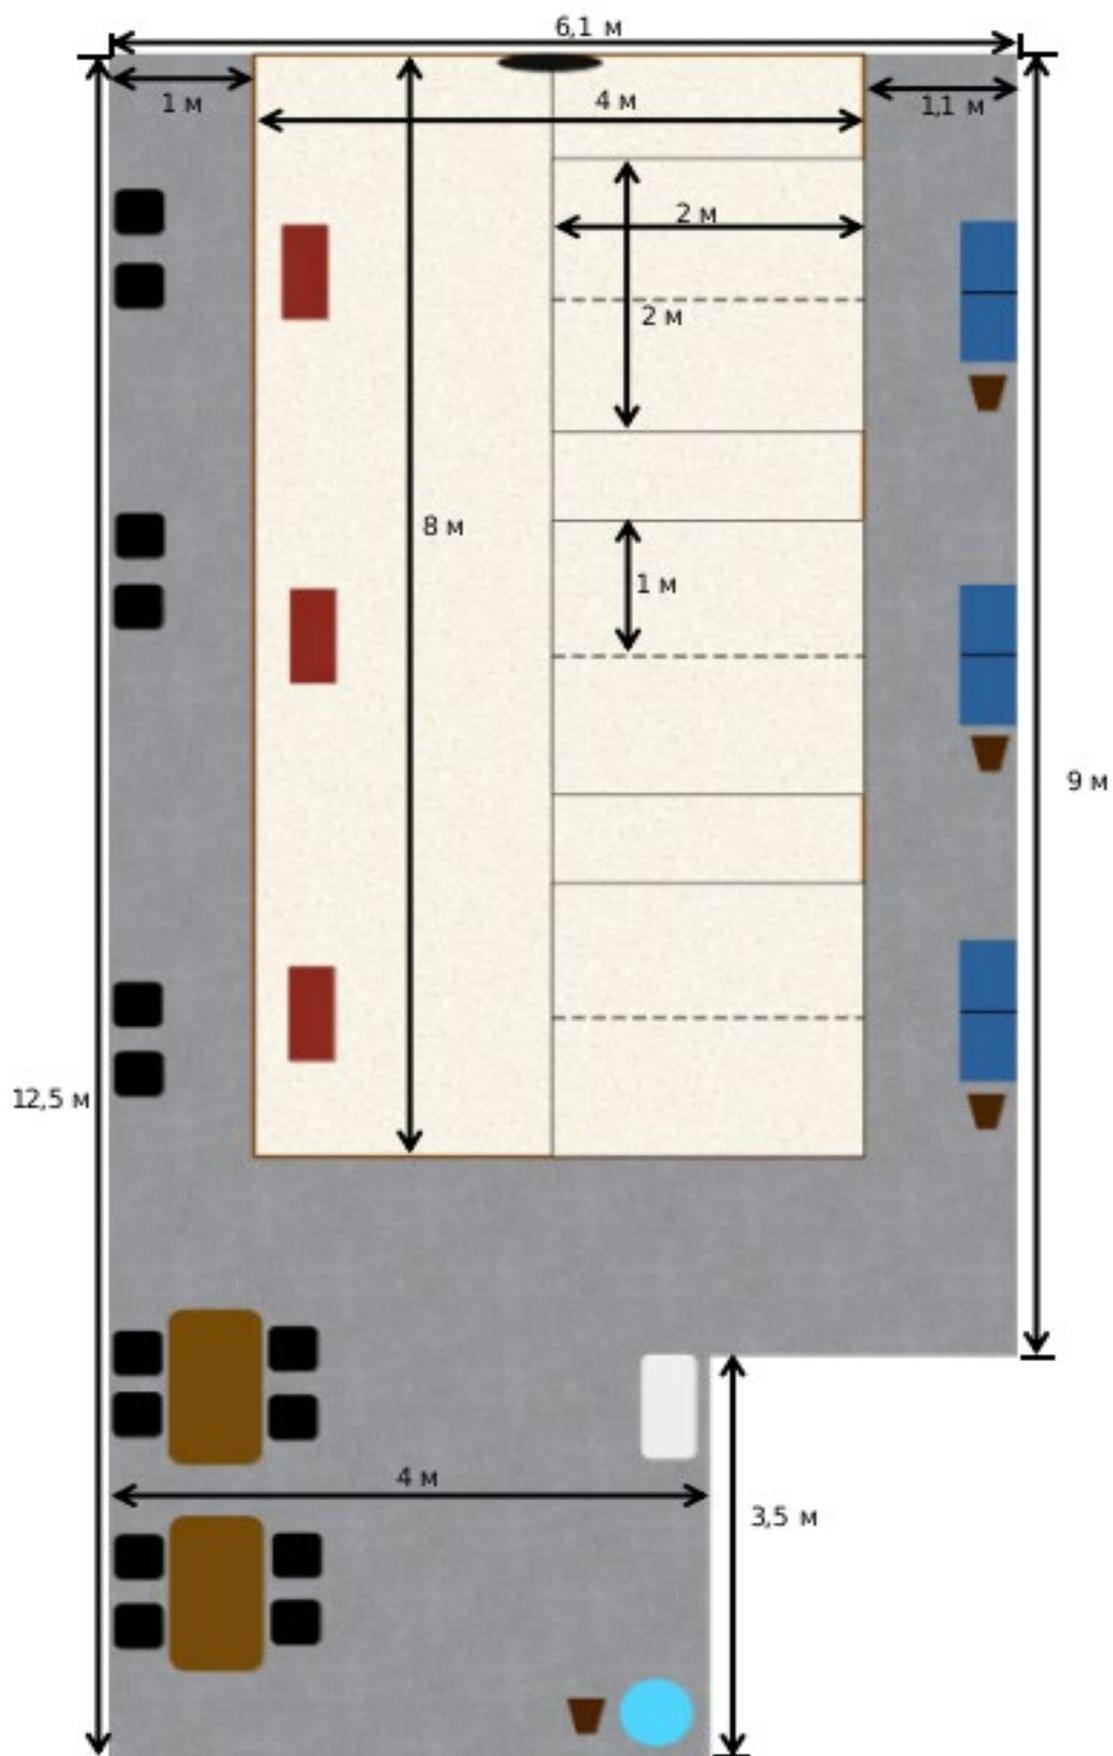

Экспликация

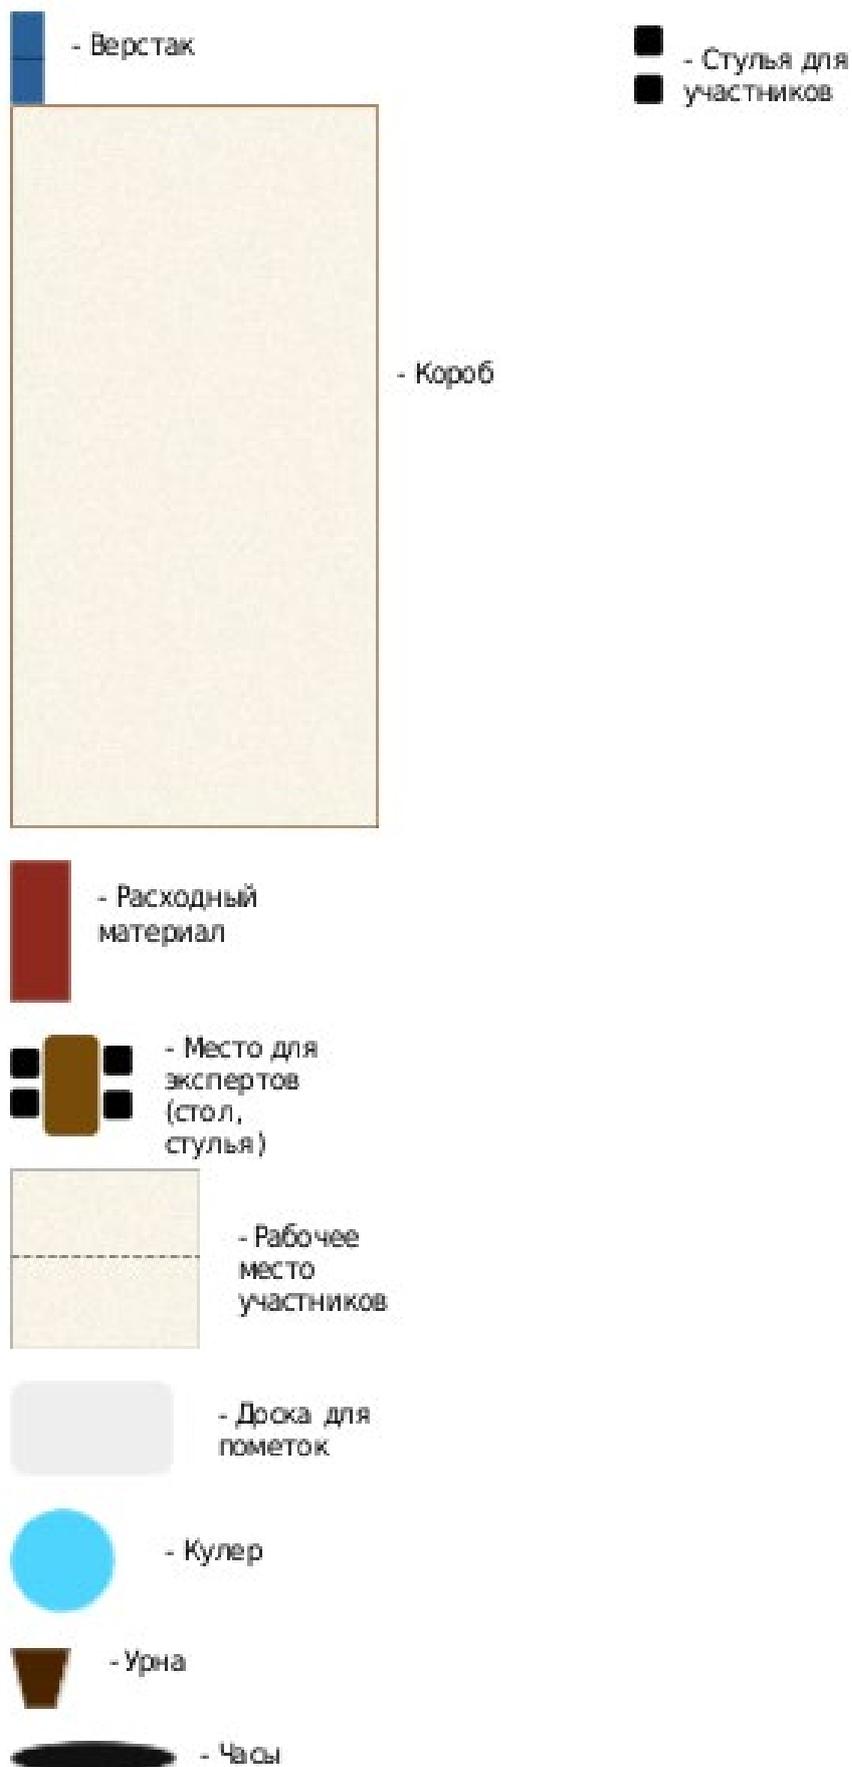

5. Охрана труда, техника безопасности и инструктаж на площадке

До официального старта выполнения конкурсного задания, Главный эксперт должен провести инструктаж по ОТ и ТБ для участников и экспертов. По итогам проведения инструктажа каждый участник и эксперт должны поставить свою подпись в ведомости о прохождении инструктажа по ОТ и ТБ.

За день до соревнования, согласно регламенту проведения чемпионата, в конкурсное задание будет внесено 30 % изменений.

Общие вопросы

На всех этапах выполнения конкурсного задания участниками должны соблюдаться правила ОТ и ТБ.

Действия до начала работы

Перед началом конкурса будет организован брифинг об организации и проведении конкурса, проведён инструктаж участников по технике безопасности. Конкурсанты будут тянуть жребий для определения номера рабочего места. Жюри выполнит проверку рабочего места каждого участника, материалов и инструментов, и примет решение – разрешить или запретить использование тех или иных инструментов для работы на площадке.

Участникам перед началом соревнований будет выделено 15 минут на ознакомление с конкурсным заданием и ещё 15 минут – для обсуждения задания со своим наставником. В этот временной промежуток так же необходимо будет проверить исправность инструментов, надеть индивидуальные средства защиты, подготовить рабочее место (инструмент и материалы разложить в установленном месте, в удобном и безопасном для использования порядке).

Действия во время работы

1. Не загромождать рабочее место лишними вещами;
2. Использовать инструменты в исправном виде и по назначению;
3. Во время работы использовать средства индивидуальной защиты;
4. Быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других;
5. Работая с инструментом и природным материалом, не размахивать ими, чтобы не причинить травму соседу;
6. Посадку древесно-кустарниковой и цветочно-декоративной растительности производить только при помощи посадочного инструмента;
7. При работе использовать перчатки, чтобы избежать травмирования рук;
8. Соблюдать правила личной гигиены

Действия после окончания работ

После работы все инструменты и приспособления очистить, убрать в отведённое место. Мусор и отходы собрать и сложить в корзину (ведро). Вымыть руки с мылом, при необходимости умыться.

Действия в случае чрезвычайной ситуации

1. При выходе из строя рабочего инструмента и оборудования – прекратить работу и сообщить об этом экспертам;
2. В случае плохого самочувствия – прекратить работу, поставить в известность организаторов конкурса;
3. При травмировании – прекратить работу, обратиться к организаторам конкурса, воспользоваться аптечкой.